


DWM-B型

往复运动用防尘密封件

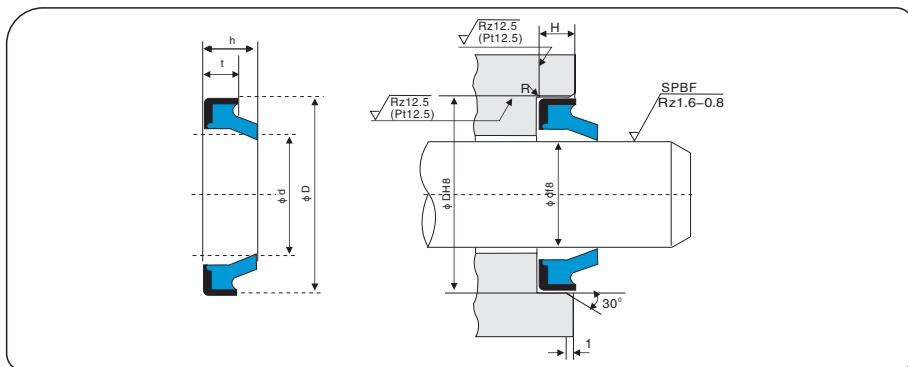

- 1、特点：
改良DWM-A型，长唇口设计，提高其相对于偏心度的随动能力。
- 2、应用范围
挖掘机、推土机、平路机、装载机、运输车、铲车
冲压机、切割机、折弯机、注塑机、液压设备
- 3、使用工况：往复运动
- 4、材料：聚氨酯+金属环
- 5、应用极限
最大速度：3 m/s
温度范围：-30~100℃

DWM-B型

往复运动用防尘密封件

名义号	密封件公称尺寸				腔体尺寸		
	d	D	t	h	φS	H	B
DWM-B40-52-7/10	40	52	7	10	40	52	7.5
DWM-B45-57-7/10	45	57	7	10	45	57	7.5
DWM-B50-62-7/10	50	62	7	10	50	62	7.5
DWM-B55-69-8/13	55	69	8	13	55	69	8.6
DWM-B60-74-8/13	60	74	8	13	60	74	8.6
DWM-B65-79-8/13	65	79	8	13	65	79	8.6
DWM-B67-79-8/13	67	79	8	13	67	79	8.6
DWM-B70-84-8/13	70	84	8	13	70	84	8.6
DWM-B72-84-8/13	72	84	8	13	72	84	8.6
DWM-B75-89-8/13	75	89	8	13	75	89	8.6
DWM-B80-94-8/13	80	94	8	13	80	94	8.6
DWM-B85-99-8/13	85	99	8	13	85	99	8.6
DWM-B90-104-8/13	90	104	8	13	90	104	8.6
DWM-B95-109-8/13	95	109	8	13	95	109	8.6
DWM-B100-114-8/13	100	114	8	13	100	114	8.6
DWM-B105-121-9/15	105	121	9	15	105	121	9.6
DWM-B110-126-9/15	110	126	9	15	110	126	9.6
DWM-B115-131-9/15	115	131	9	15	115	131	9.6
DWM-B120-136-9/15	120	136	9	15	120	136	9.6
DWM-B125-141-9/15	125	141	9	15	125	141	9.6
DWM-B130-146-9/15	130	146	9	15	130	146	9.6
DWM-B140-160-9/15	140	160	9	15	140	160	9.6
DWM-B150-170-10/15	150	170	10	15	150	170	10.6
DWM-B170-190-10/15	170	190	10	15	170	190	10.6