


EKM型

活塞专用密封件

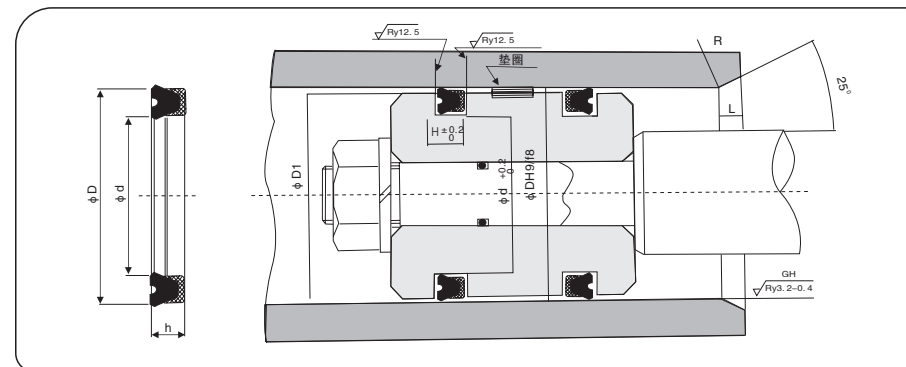

1、特点:

增加了防护盘，更有效地提高承压能力。

2、应用范围

挖掘机、推土机、平路机、装载机、运输车、铲车
冲压机、切割机、折弯机、注塑机、液压设备

3、使用工况: 往复运动

4、材料: 尼龙+丁腈胶

5、应用极限

最大压力: 21 MPa

最大速度: 3 m/s

温度范围: -45 ~ 100℃

EKM型

活塞专用密封件

名义号	密封件公称尺寸			腔体尺寸		
	D	d	h	ϕD	ϕd	H
EKM35-25-8	35	25	8	35	25	9
EKM45-30-9	45	30	9	45	30	10
EKM50-35-9	50	35	9	50	35	10
EKM50-40-9	50	40	9	50	40	10
EKM55-40-9	55	40	9	55	40	10
EKM60-45-9	60	45	9	60	45	10
EKM65-50-9	65	50	9	65	50	10
EKM70-55-9	70	55	9	70	55	10
EKM75-60-9	75	60	9	75	60	10
EKM80-65-12	80	65	12	80	65	13
EKM90-70-12	90	70	12	90	70	13
EKM95-75-12	95	75	12	95	75	13
EKM100-80-12	100	80	12	100	80	13
EKM110-90-12	110	90	12	110	90	13
EKM115-95-12	115	95	12	115	95	13
EKM120-100-12	120	100	12	120	100	13
EKM130-110-12	130	110	12	130	110	13
EKM132-112-12	132	112	12	132	112	13
EKM140-120-13	140	120	12	140	120	13
EKM150-130-13	150	130	12	150	130	13
EKM160-140-13	160	140	12	160	140	13
EKM180-160-16	180	160	16	180	160	17
EKM200-180-16	200	180	16	200	180	17
EKM225-200-16	225	200	16	225	200	17
EKM250-225-16	250	225	16	250	225	17