


# SL型

## 缓冲环

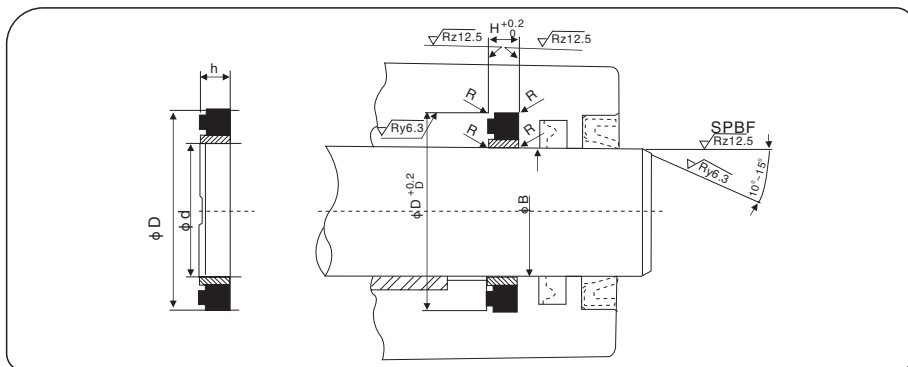

### 1、特点:

小尺寸设计, 适用于结构空间受限的场合。

### 2、应用范围

挖掘机、推土机、平路机、装载机、运输车、铲车

### 3、使用工况: 往复运动

### 4、材料: 尼龙+丁腈胶

### 5、应用极限

最大压力: 28 MPa

最大速度: 3 m/s

温度范围:  $-30 \sim 100^{\circ}\text{C}$

# SL型

## 缓冲环

名义号	密封件公称尺寸			腔体尺寸		
	d	D	h	$\phi d$	$\phi D$	H
SL40-50-6	40	50	6	40	50	6.3
SL45-55-6	45	55	6	45	55	6.3
SL50-60-6	50	60	6	50	60	6.3
SL55-65-6	55	65	6	55	65	6.3
SL60-70-6	60	70	6	60	70	6.3
SL65-75-6	65	75	6	65	75	6.3
SL70-80-6	70	80	6	70	80	6.3
SL75-85-6	75	85	6	75	85	6.3
SL80-90-6	80	90	6	80	90	6.3
SL85-95-6	85	95	6	80	95	6.3
SL90-100-6	90	100	6	85	100	6.3
SL95-105-6	95	105	6	90	105	6.3
SL100-110-6	100	110	6	95	110	6.3
SL105-115-6	105	115	6	100	115	6.3
SL100-120-6	100	120	6	105	120	6.3
SL115-125-6	115	125	6	100	125	6.3
SL120-130-6	120	130	6	115	130	6.3