


SPN型

活塞杆专用密封件

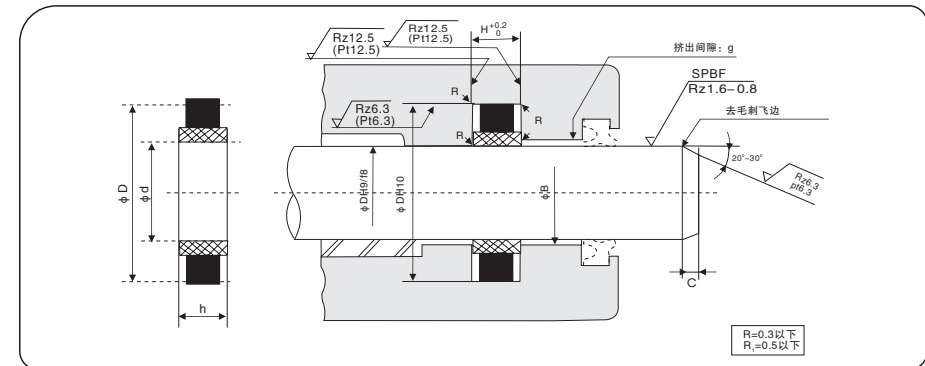

1、特点:

滑动材料选用复合聚四氟乙烯，适用高压系统，快速工况。

2、应用范围

挖掘机、推土机、平路机、装载机、运输车、铲车
冲压机、切割机、折弯机、注塑机、液压设备

3、使用工况：往复运动

4、材料：PTFE+丁腈胶

5、应用极限


最大压力：35 MPa

最大速度：3 m/s

温度范围：-30 ~ 100℃

如何决定B的尺寸

■ 决定 ϕB 尺寸，考虑活塞的偏心之后，请把最大挤出间隙（单侧）与右图对照。

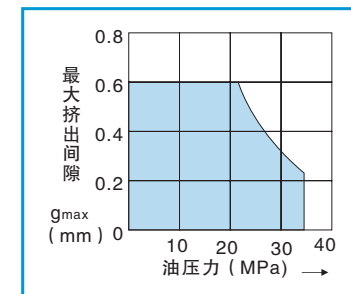

SPN型

活塞杆专用密封件

名义号	密封件公称尺寸			腔体尺寸		
	d	D	h	ϕd	ϕD	H
SPN21-29-3	21	29	3	21	29	3.2
SPN22-31-4	22	31	4	22	31	4.2
SPN22-33-4	22	33	4	22	33	4.2
SPN32-43-4	32	43	4	32	43	4.2
SPN35-46-4	35	46	4	35	46	4.2
SPN65-75-6	65	75	6	65	75	6.2
SPN80-90-4.8	80	90	4.8	80	90	5
SPN80-91-4.9	80	91	4.9	80	91	5.1
SPN85-95-6	85	95	6	85	95	6.2
SPN90-100-4.8	90	100	4.8	90	100	5
SPN100-110-4.8	100	110	4.8	100	110	5
SPN105-115-6	105	115	6	105	115	6.2
SPN110-120-4.8	110	120	4.8	110	120	5
SPN120-130-4.8	120	130	4.8	120	130	5
SPN130-140-4.8	130	140	4.8	130	140	5