


SPNRM型

中心回转用特殊密封件

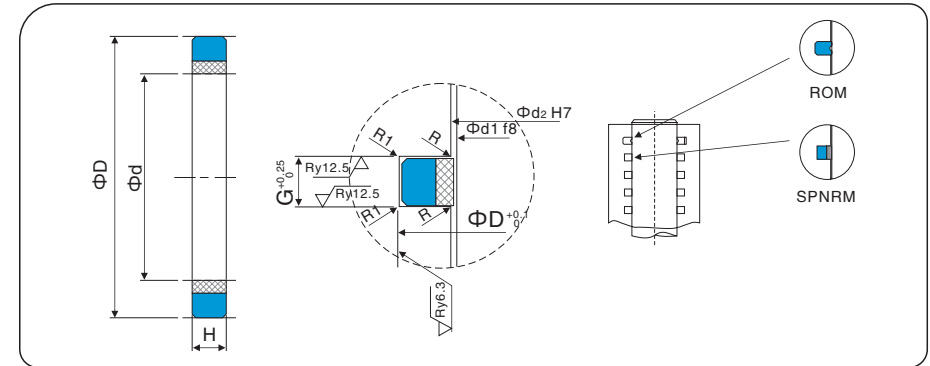

1、特点:

使用尼龙作为滑动体，提高了密封件的耐磨性。

2、应用范围

挖掘机等

3、使用工况：旋转运动

4、材料：尼龙+聚氨酯

5、应用极限

最大压力：30 MPa

最大速度：1 m/s

温度范围：-30 ~ 100℃

SPNRM型

中心回转用特殊密封件

名义号	密封件公称尺寸			腔体尺寸		
	d	D	h	ϕd	ϕD	H
SPNRM70-80-4.5	70	80	4.5	70	80	4.7
SPNRM80-90-4.5	80	90	4.5	80	90	4.7
SPNRM90-100-4.5	90	100	4.5	90	100	4.7
SPNRM100-110-4.5	100	110	4.5	100	110	4.7
SPNRM110-120-4.5	110	120	4.5	110	120	4.7