



UPM-X型

活塞和活塞杆通用密封件

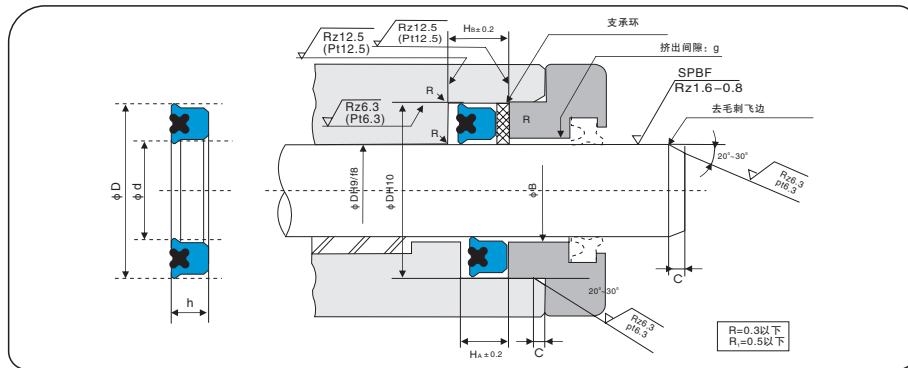

UPM-X型 活塞和活塞杆通用密封件

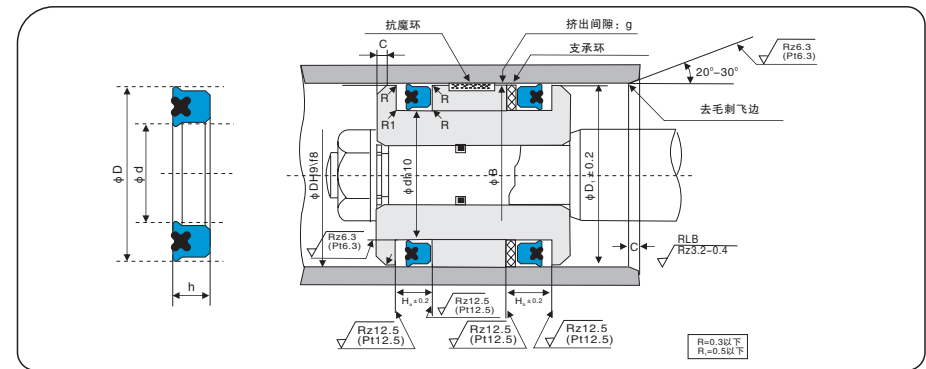

1、特点:

大截面的、可活塞和活塞杆两的密封圈，可用于大范围的压力系统操作，材料有极好的耐磨性和耐油性。

2、应用范围

挖掘机、推土机、平路机、装载机、运输车、铲车
冲压机、切割机、折弯机、注塑机、液压设备

3、使用工况: 往复运动

4、材料: 聚氨酯+丁腈橡胶

5、应用极限

最大压力: 28 MPa

最大速度: 3 m/s

温度范围: -30 ~ 100°C

名义号	密封件公称尺寸			腔体尺寸			
	d	D	h	φd	φD	H _a	H _b
UPM-X65-78-10	65	78	10	65	78	11	14
UPM-X65-80-9	65	80	9	65	80	10	13
UPM-X70-83-10	70	83	10	70	83	11	14
UPM-X70-85-10	70	85	10	70	85	11	14
UPM-X75-88-10	75	88	10	75	88	11	14
UPM-X75-90-9	75	90	9	75	90	10	13
UPM-X80-93-10	80	93	10	80	93	11	14
UPM-X80-95-9	80	95	9	80	95	10	13
UPM-X85-100-9	85	100	9	85	100	10	13
UPM-X85-100-10	85	100	10	85	100	11	14
UPM-X90-105-9	90	105	9	90	105	10	13
UPM-X95-110-9	95	110	9	95	110	10	13
UPM-X95-110-10	95	110	10	95	110	11	14
UPM-X95-115-12	95	115	12	95	115	13	16
UPM-X100-115-9	100	115	9	100	115	10	13
UPM-X100-120-12	100	120	12	100	120	13	16
UPM-X105-125-12	105	125	12	105	125	13	16